

KS 4 számjegyű kijelző


Paraméterek

- Üzemi feszültség: DC 3,3 V
- Működési áram: 50mA
- Maximális teljesítmény: 200mA
- Működési hőmérséklet: -20 °C --60 °C
- Méret: 52 * 52 * 10mm
- Súly: 15,4 g
- Környezeti tulajdonságok: ROHS

Csatlakozási ábra




Teszt kód

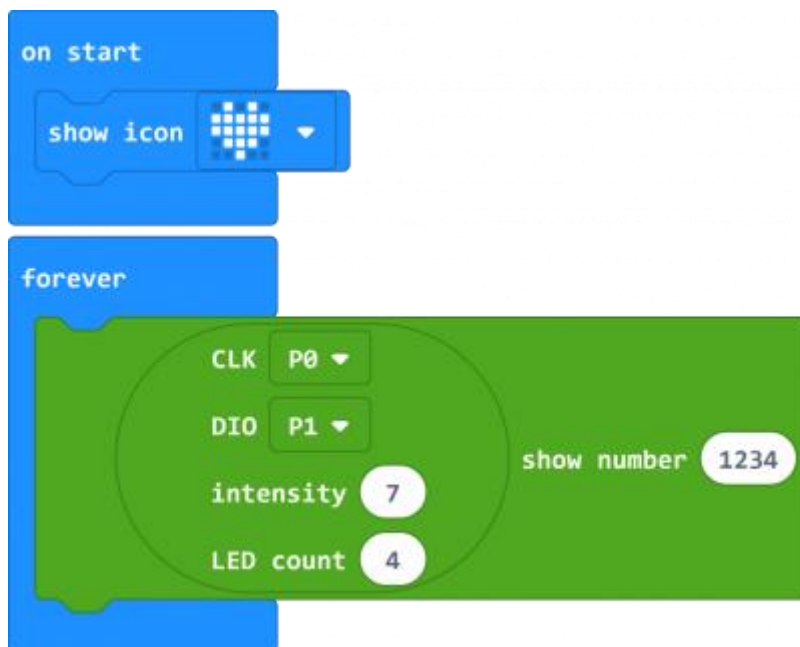


Attention: Need to add library file when setting code, firstly click

▼ Advanced , then tap ⊕ Extensions to search 8 TM1637, click
TM1637 icon, as shown below:

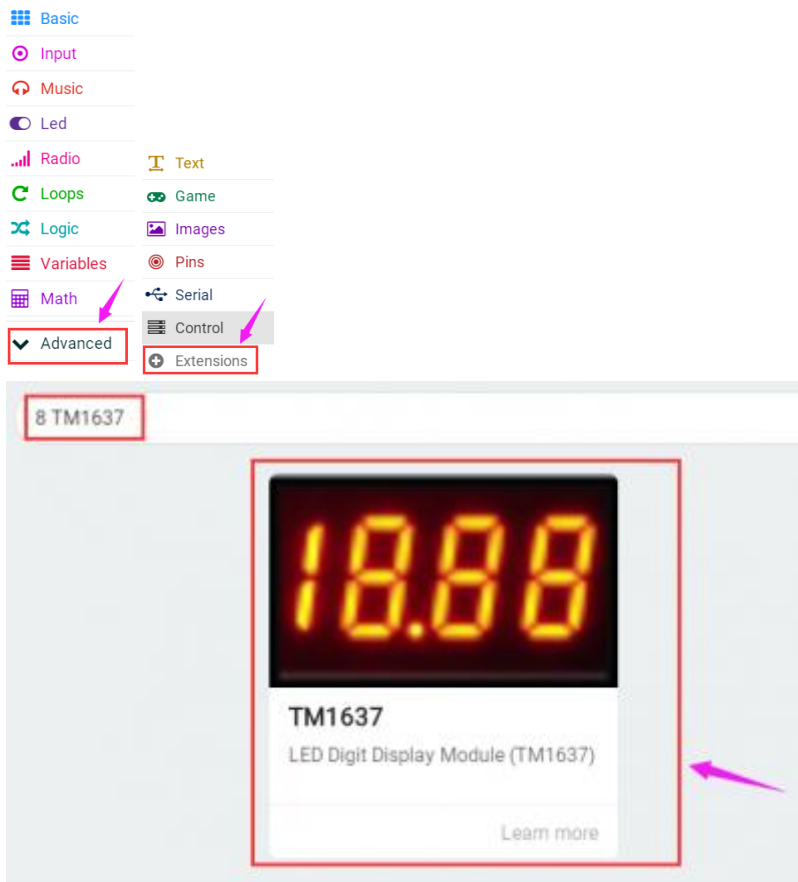

A könyvtárfájl sikeres telepítése, kattintson a 8 TM1637 gombra a megfelelő tesztprogram beállításához.

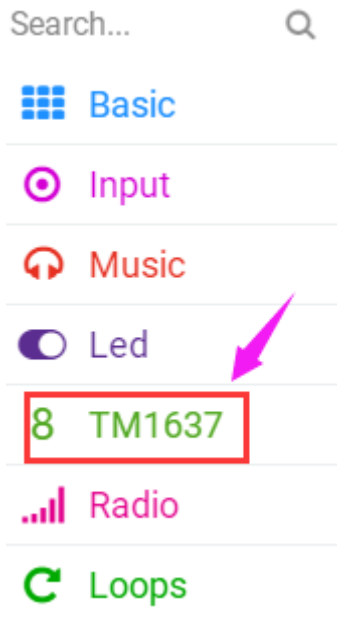

Teszteredmény

A kód sikeres feltöltése után vezetékét kössön a kapcsolási rajz szerint (az áramellátás a micro: bit vezérlőpanelre történik, és az áramellátás módja szabadon választható). Bekapcsolás után a mikro: bit vezérlőpanelen található LED pontmátrix szív alakú mintát, egy négyjegyű digitális cső pedig „1234” számot mutat.